


DATENBLATT

CL26

Leichte Adsorptionsentfeuchter für schnellen Einsatz: einfach zu transportieren, schnell aufgebaut und ideal überall dort, wo Mobilität und unkomplizierte Handhabung entscheidend sind.

ÜBERWACHUNGS- UND STEUERUNGS-AUFBAUTEN	CL26
Einhaltung der HSE-Vorschriften für das Tragen durch eine Person	X
Integrierter Stundenzähler	X
Leicht zu demontieren, warten, reparieren und wiederaufbereiten	X
Luftein-/auslässe und Bedieninstrumente seitlich angebracht, wodurch das Gerät spiegelbildlich montiert werden kann	X
Hauptstruktur aus recyceltem Kunststoff: 50 % recycelter grauer Kunststoff und 20 % recycelter orangefarbener Kunststoff - Stabilität bleibt erhalten	X
Austauschbares Netzkabel mit Standardlänge von 3 m	X
Umschaltbarer Betriebsmodus - höhere Entfeuchtungsleistung oder niedrigerer Energieverbrauch	X
Leistungsstarker EC-Ventilator, über Potentiometer einstellbar für höheren Druck und einfachere Durchflussregelung	X
Modus für konstanten Luftstrom	X
Integrierter MID-zertifizierter kWh-Zähler	X
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Fernstart/-stopp über Hygrostat	X
Halterung für Wandmontage	X
Schlauchadapter für Lufteinlass (in Ausführungen mit 3 und 4 Anschlüssen)	X
Cotes Window Kit (in weniger als 1 Minute installiert)	X

CL26

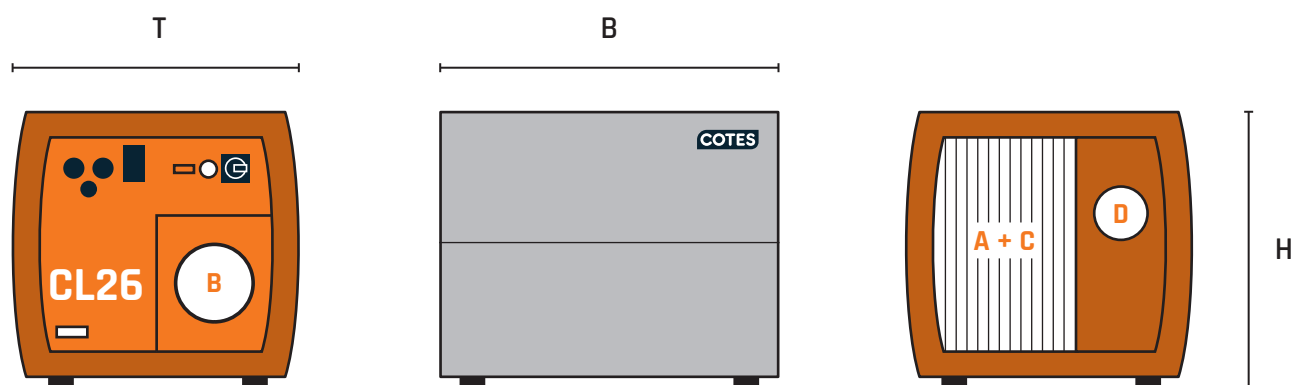

COTES LIGHTWEIGHT

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten basieren auf Nennbedingungen.

COTES LIGHTWEIGHT				
			HOCHLEISTUNGSMODUS	ENERGIESPARMODUS
TECHNISCHE DATEN				
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG AUS 20°C/60%r.F.	kg/h		1.1	0.8
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG AUS 20°C/40%r.F.	kg/h		0.9	0.7
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG AUS 10°C/80%r.F.	kg/h		1.0	0.7
TROCKENLUFT FREIBLASEND	m³/h		>500	>500
TROCKENLUFT NOMINAL	m³/h		350	250
REGENERATIONSLUFT NOMINAL	m³/h		65	40
EXT. DRUCK, PROZESSLUFT	Pa		130	180
EXT. DRUCK, REGENERATIONSLUFT	Po		280	280
VERSORGUNG / ANSCHLÜSSE	V/Ph		230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
EMPFOHLENE EXT. SICHERUNG	A		10	10
LEISTUNGS-AUFNAHME NOMINAL	kW		1.46	0.84
ENERGIEEFFIZIENZ NOMINAL BEI 20°C/60%r.F.	kW/kg		1.33	1.05
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	kW		1.57	1.01
MAX. HEIZLEISTUNG	kW		1.4	0.84
SCHALLPEGEL: NOMINAL / FREIBLASEND, BEI 1 M	dB(A)		66/69	60/69
ABMESSUNGEN UND GEWICHT				
B	BREITE	mm	450	450
T	TIEFE	mm	382	382
H	HÖHE	mm	374	374
	GEWICHT	kg	10.9	10.9
SCHLAUCHANSCHLÜSSE				
A	PROZESSLUFT-EINLASS	mm	202 x 208	202 x 208
B	PROZESSLUFT-AUSLASS	mm	Ø125	Ø125
C	REGENERATIONS-LUFT-EINLASS	mm	202 x 208	202 x 208
T	REGENERATIONS-LUFT-AUSLASS	mm	Ø80	Ø80