


DATENBLATT

Cotes Cold Store ist eine spezialisierte Produktreihe für Kühl- und Tiefkühlräume und verhindert Eisbildung, Reif und Nebel - selbst bei Temperaturen bis -25°C .

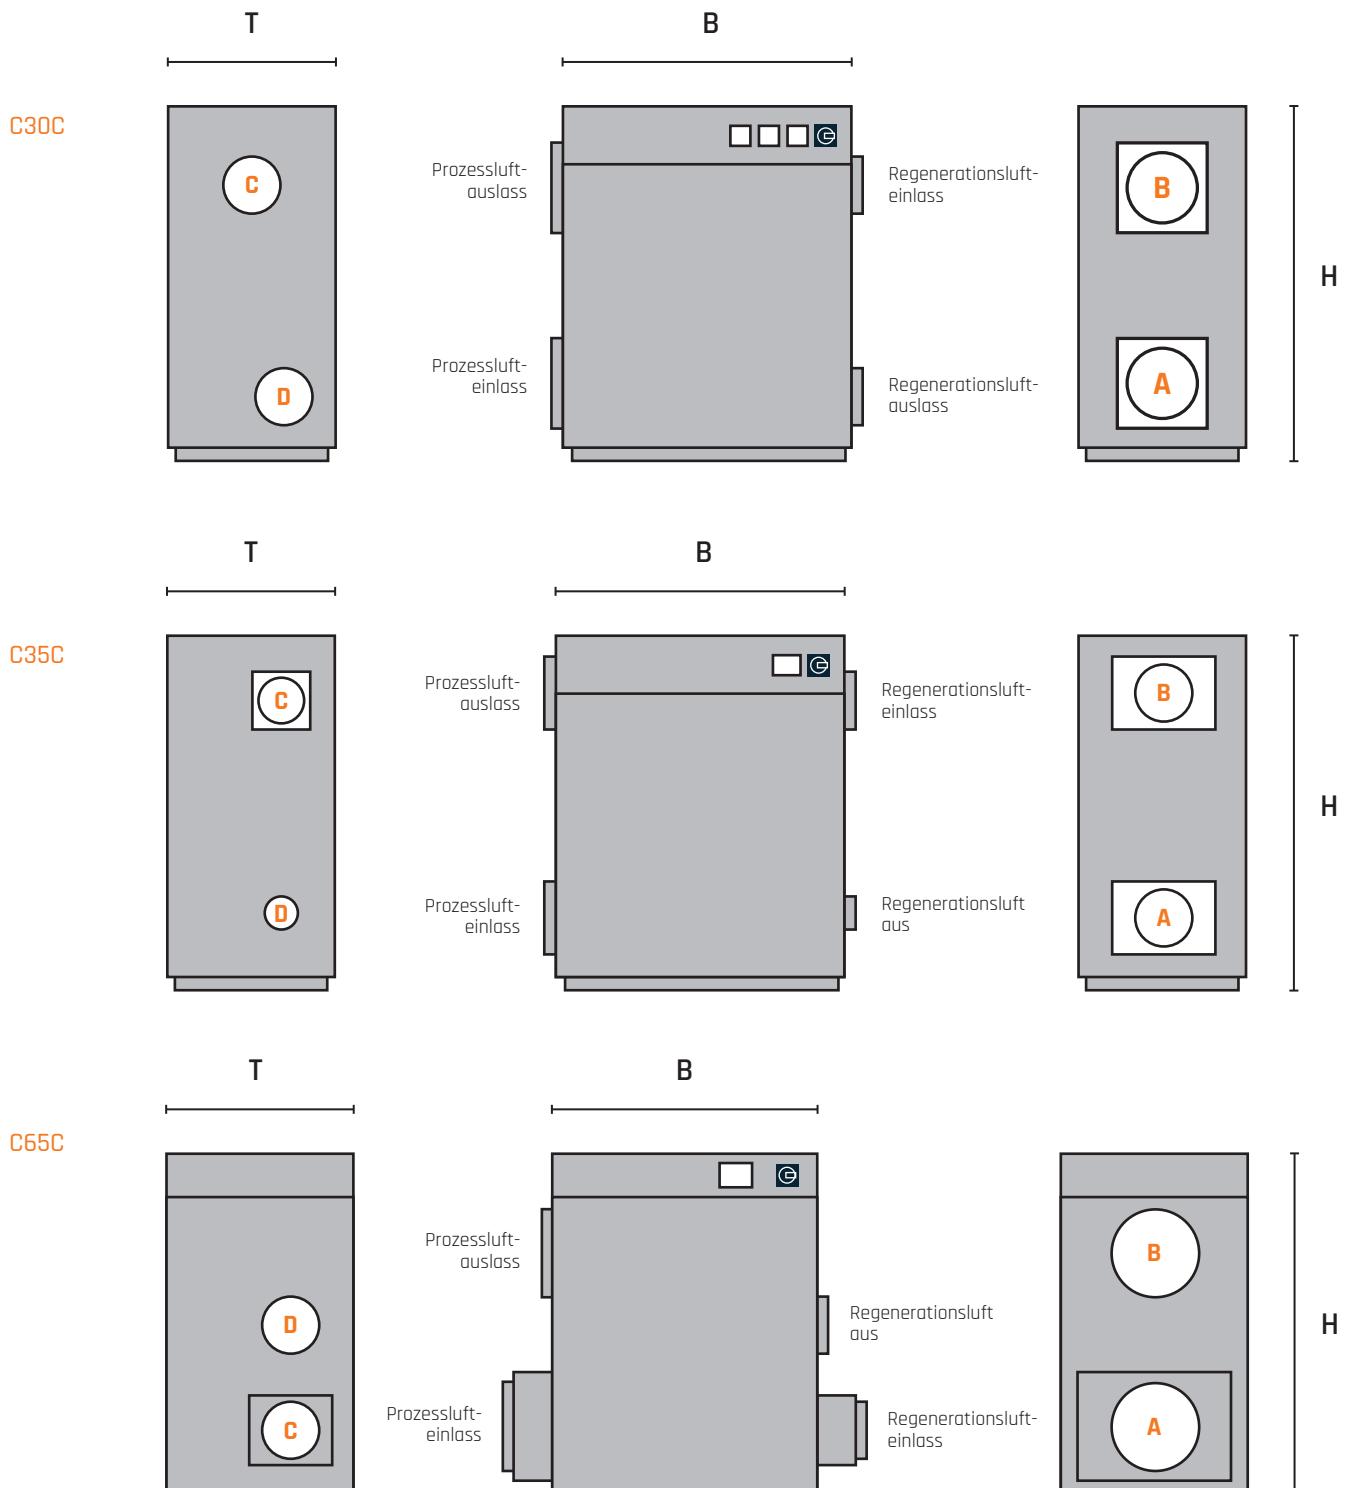

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten basieren auf Nennbedingungen 20 °C und 60 % r.F.

COTES COLD STORE						
		C30C	C35C	C35C	C65C - 1	C65C - 3

TECHNISCHE DATEN

TROCKENLUFT	m³/h	300	750	1000	1900	3700
REGENERATIONSLUFT	m³/h	50	96	129	340	340
VERSORGUNG / ANSCHLÜSSE	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE
ANSCHLUSSLEISTUNG	kW	1,4 + 1	2,9	4,3	8	11
REGENERATIONSLUFTHEIZUNG	kW	1,2	2,3	3,4	5,1	7,2
MAX. KANALHEIZERLAST	kW	0,35	1	1	2	2
MAX. SICHERUNG	A	10	10	16	20	20
EXT. DRUCK, PROZESSLUFT	Pa	200	210	210	400	400
EXT. DRUCK, REGENERATIONSLUFT	Pa	150	300	300	400	400
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG	kg/h	0,3	0,5	0,9	1,5	3

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

B	BREITE	mm	554	758	758	1204	1204
T	TIEFE	mm	399	494	494	783	783
H	HÖHE	mm	786	1116	1116	1741	1741
	GEWICHT	kg	53	102	110	295	315

SCHLAUCHANSCHLÜSSE

A	PROZESSLUFT EINLASS	mm	200 x 180 (Ø200)	350 x 260 (Ø250)	350 x 260 (Ø250)	Ø400	Ø400
B	PROZESSLUFT AUSLASS	mm	200 x 180 (Ø200)	350 x 260 (Ø250)	350 x 260 (Ø250)	Ø400	Ø400
C	REGENERATIONSLUFT EINLASS	mm	Ø100	200 x 200 (Ø200)	200 x 200 (Ø200)	Ø250	Ø250
T	REGENERATIONSLUFT AUSLASS	mm	Ø100	Ø125	Ø125	Ø250	Ø250