


DATENBLATT

Cotes Desalters erzeugen trockenen Überdruck zum Schutz küstennaher Gebäude und Offshore-Strukturen vor Salz und Feuchtigkeit - zur Korrosionsvermeidung und längeren Lebensdauer der Anlagen.

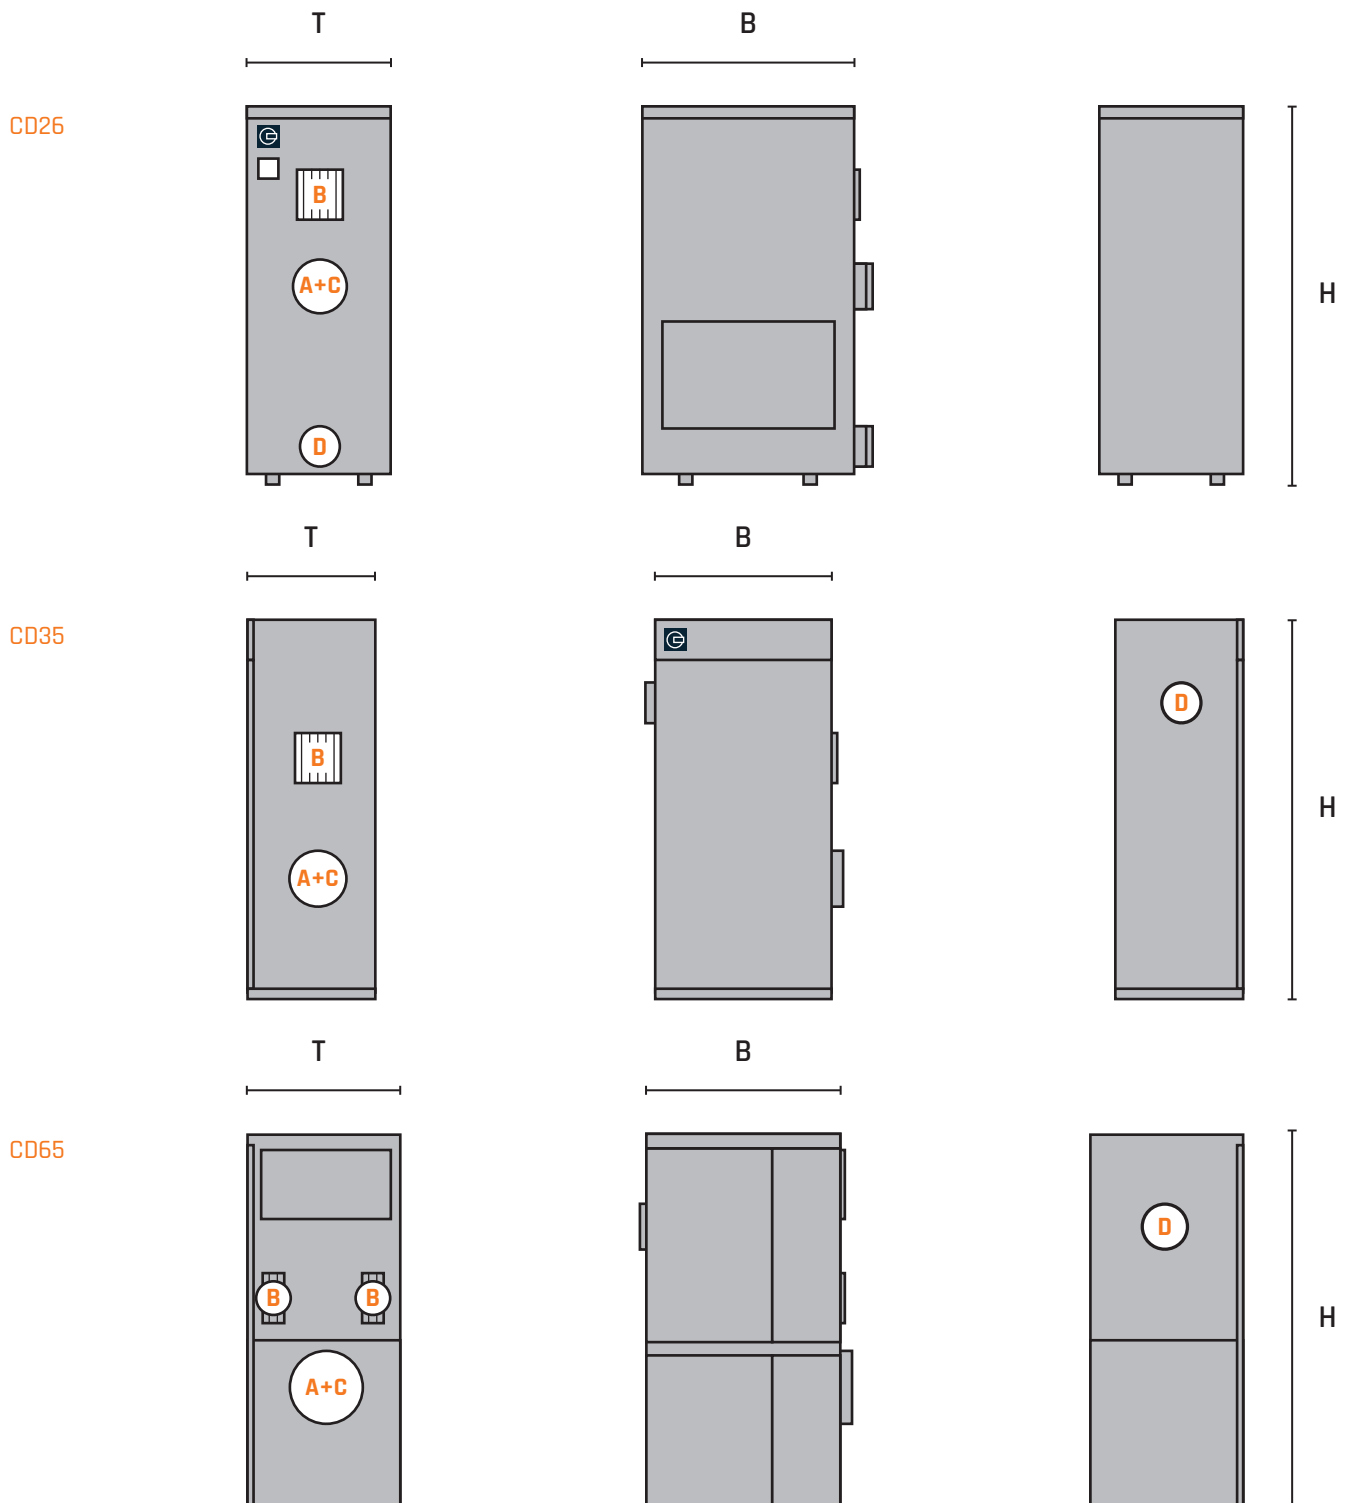

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten basieren auf Nennbedingungen 20 °C und 60 % r.F.

COTES DESALTER				
		CD26	CD35	CD65
TECHNISCHE DATEN				
TROCKENLUFT	m³/h	80	300	1000
REGENERATIONSLUFT	m³/h	40	150	500
VERSORGUNG / ANSCHLÜSSE	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+PE	400V-50Hz / 3xPH+PE
ANSCHLUSSLEISTUNG	kW	1,2	5,3	15,7
REGENERATIONSLUFTHEIZUNG	kW	0,94	4	13,7
EXTERNE SICHERUNGEN	A	10	16	32
EXTERNER DRUCK	Pa	-100 to 100	-550 to 200	-600 to 200
ABMESSUNGEN UND GEWICHT				
B BREITE	mm	484	624	1075
T TIEFE	mm	333	454	829
H HÖHE	mm	840	1328	2001
GEWICHT	kg	33	95	300
SCHLAUCHANSCHLÜSSE				
A+C PROZESSLUFT EINLASS	mm	Ø100	Ø200	Ø250
B PROZESSLUFT AUSLASS	mm	N/A*	N/A*	N/A*
D REGENERATIONSLUFT AUSLASS	mm	Ø80	Ø125	Ø400

*Nicht-runde Öffnung an der Seite des Geräts.