


DATENBLATT

CH22, CH26


Hocheffiziente Hybrid-Entfeuchter, die Adsorptions- und Kondensationstechnologie kombinieren und so maximale Feuchteabfuhr bei reduziertem Energieverbrauch ermöglichen.

TECHNISCHE DATEN

CH22

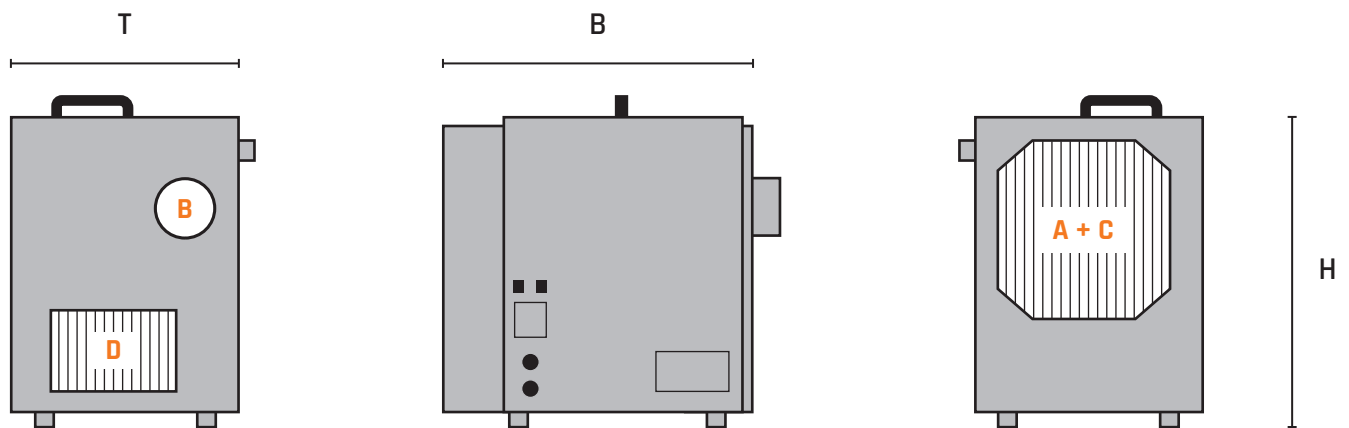

CH26

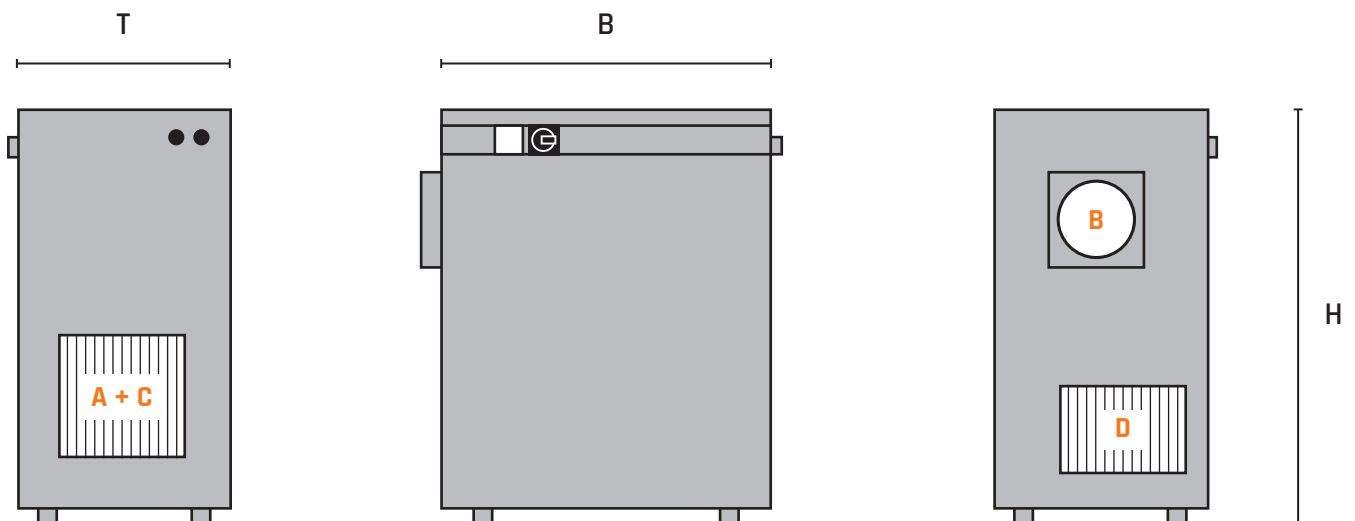

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten basieren auf Nennbedingungen 20 °C und 60 % r.F.

COTES HYBRID			
		CH22	CH26
TECHNISCHE DATEN			
TROCKENLUFT NOMINAL	m³/h	115	225
VERSORGUNG / ANSCHLÜSSE	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
ANSCHLUSSLEISTUNG	kW	0.75	1.6
REGENERATIONSLUFTHEIZUNG*	kW	0.64	1.4
MAX. SICHERUNG	A	10	10
EXT. DRUCK, PROZESSLUFT	Pa	0	150
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG	kg/h	0.38	0.6
* Bei nominalem Trockenluftstrom			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
B BREITE	mm	425	533
T TIEFE	mm	311	351
H HÖHE	mm	441	673
GEWICHT (ELEKTRISCH)	mm	Ø10	Ø10
GEWICHT (DAMPF)	kg	22	39
SCHLAUCHANSCHLÜSSE			
A PROZESSLUFTEINLASS	mm	230 x 243	185 x 185
B PROZESSLUFTAUSLASS	mm	Ø80	Ø125
C REGENERATIONSLUFTEINLASS	mm	230 x 243	185 x 185
T REGENERATIONSLUFTAUSLASS	mm	178 x 113	192 x 113