


DATENBLATT

CR80B, CR240B, CR290B, CR400B


Kompakte, mobile Entfeuchter für maximale Flexibilität: leicht zu tragen, zu bewegen und intuitiv zu bedienen, geeignet für vielfältige Trocknungsaufgaben.

TECHNISCHE DATEN


CR80B

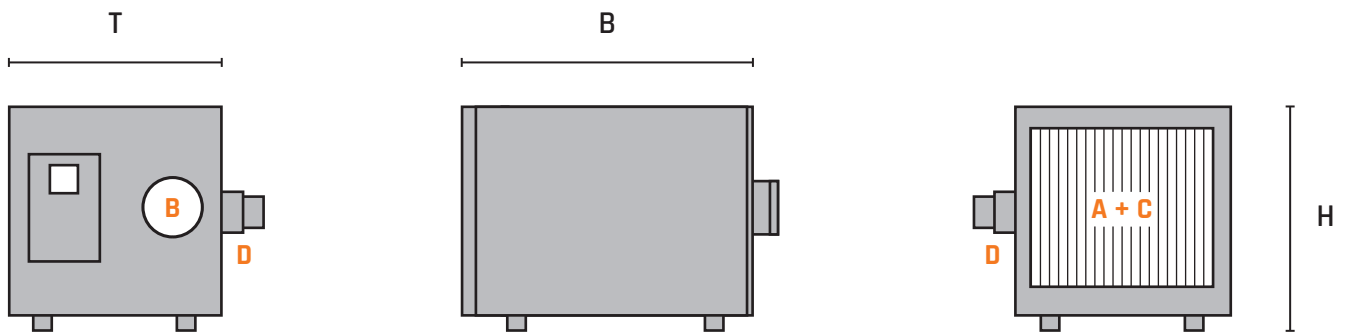

CR240B / CR290B

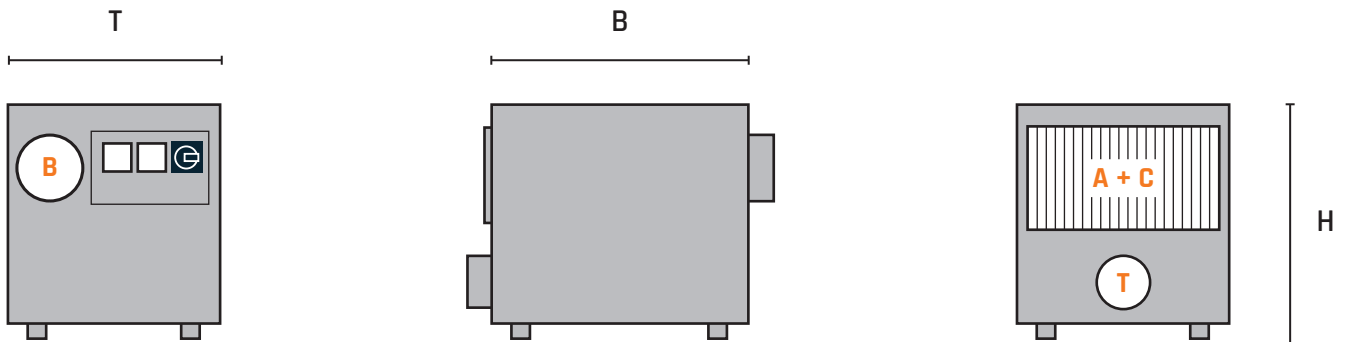

CR400B

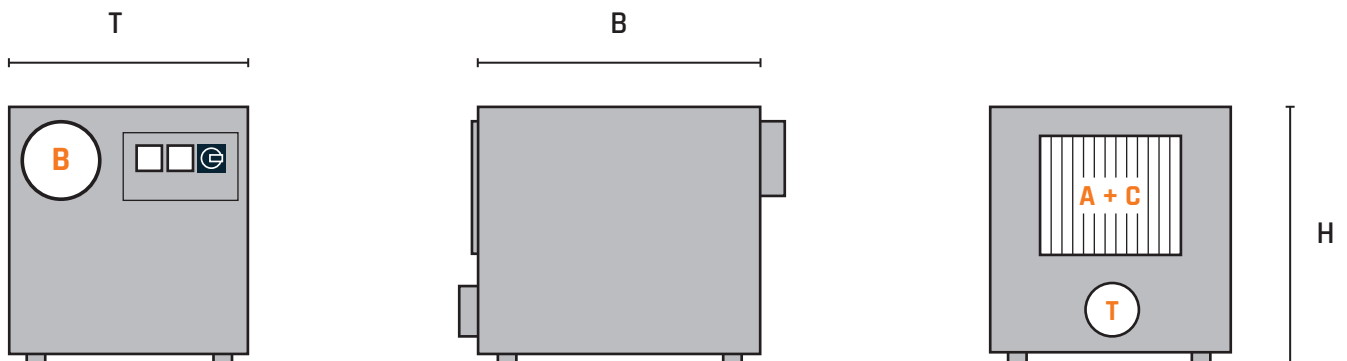

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten basieren auf Nennbedingungen 20 °C und 60 % r.F.

COTES MOBILE					
		CR80B	CR240B	CR290B	CR400B

TECHNISCHE DATEN

TROCKENLUFT	m³/h	80	240	290	400
REGENERATIONSLUFT	m³/h	40	40	65	90
VERSORGUNG / ANSCHLÜSSE	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
ANSCHLUSSLEISTUNG	kW	0.83	1.05	1.63	1.97
REGENERATIONSLUFTHEIZUNG	kW	0.77	0.94	1.4	1.84
MAX. SICHERUNG	A	10	10	10	10
EXT. DRUCK, PROZESSLUFT	Pa	50	50	30	50
EXT. DRUCK, REGENERATIONSLUFT	Pa	60	50	50	50
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG	kg/h	0.44	0.8	1.1	1.4

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

B BREITE	mm	386	400	400	472
T TIEFE	mm	313	333	333	405
H HÖHE	mm	327	361	361	431
GEWICHT	kg	15	18	19	28

SCHLAUCHANSCHLÜSSE

A PROZESSLUFTEINLASS	mm	231 x 257	180 x 200	180 x 200	210 x 350
B PROZESSLUFTAUSLASS	mm	Ø80	Ø100	Ø100	Ø125
C REGENERATIONSLUFTEINLASS	mm	231 x 257	180 x 200	180 x 200	210 x 350
T REGENERATIONSLUFTAUSLASS	mm	Ø50	Ø80	Ø80	Ø80