



DATENBLATT

CR80B-FC/FCS*

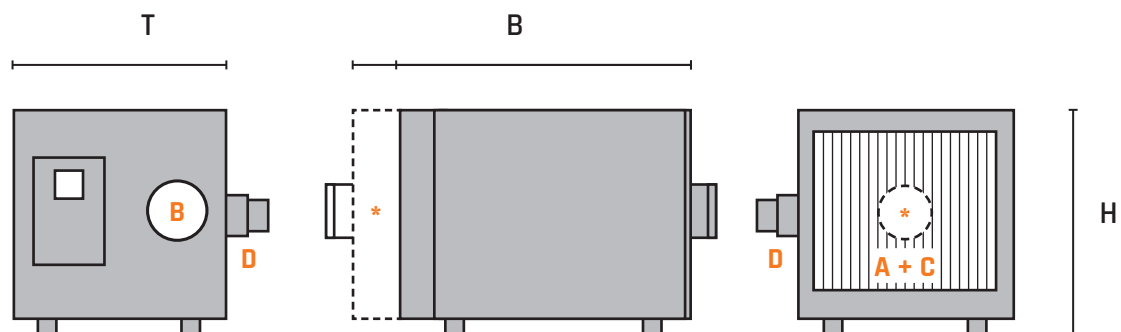


*Größerer Filter und zusätzlicher Anschlussstutzen beim CR80B


CR100

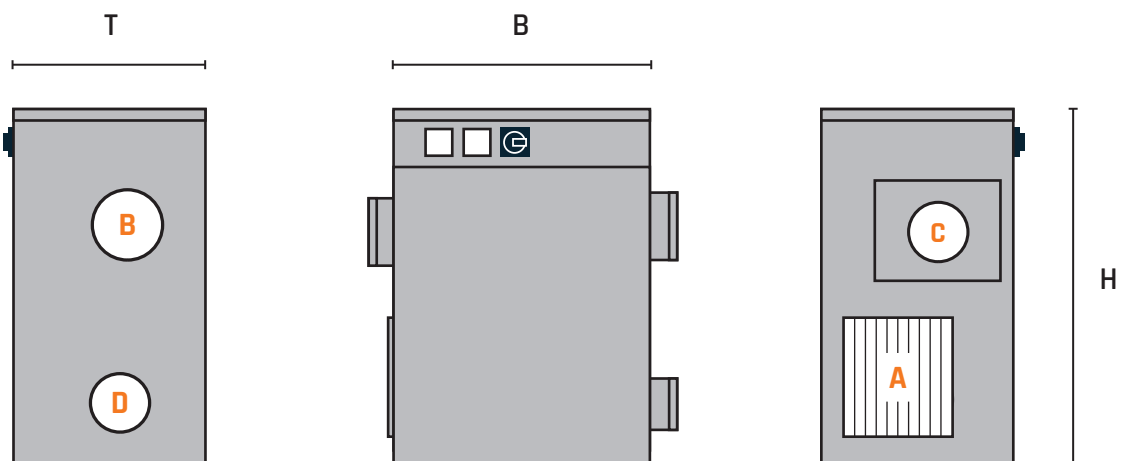

CR240B

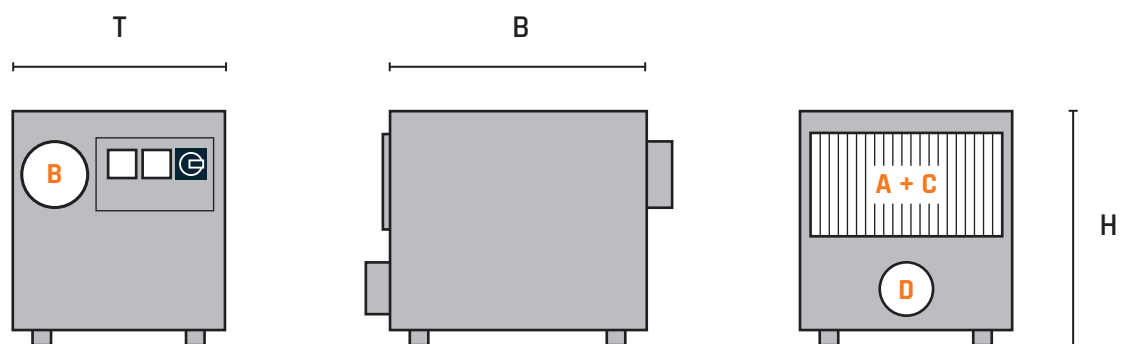

CR400BW

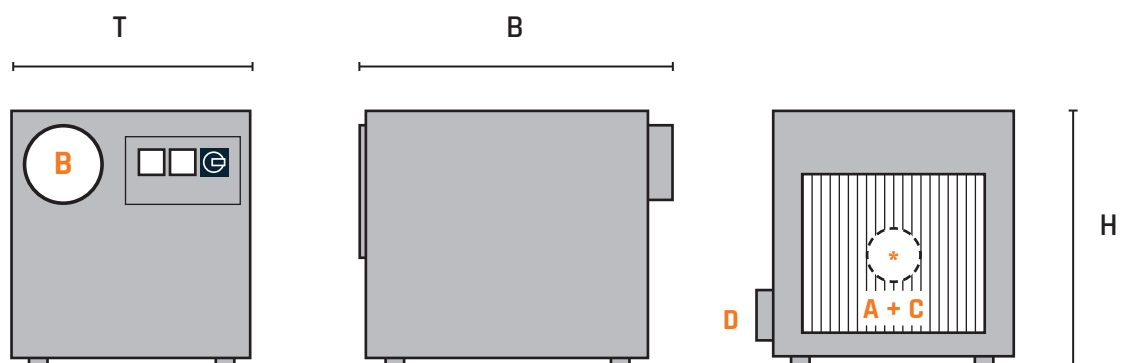

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten basieren auf Nennbedingungen.

COTES MOBILE WIND					
		CR80B-FC/FCS	CR100	CR240B	CR400BW
TECHNISCHE DATEN					
TROCKENLUFT	m³/h	80	100	240	400
REGENERATIONSLUFT	m³/h	40	38	40	90
VERSORGUNG / ANSCHLÜSSE	V/Ph	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
ANSCHLUSSLEISTUNG	kW	0.83	0.95	1.05	1.97
REGENERATIONSLUFTHEIZUNG	kW	0.77	0.94	0.94	1.84
EXTERNE SICHERUNGEN	A	10	10	10	10
EXT. DRUCK, PROZESSLUFT	Pa	50	150	50	50
EXT. DRUCK, REGENERATIONSLUFT	Pa	60	140	50	50
ENTFEUCHTUNGSLEISTUNG	kg/h	0.44	0.6	0.8	1.4

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

B	BREITE	mm	420/485	373	400	623
T	TIEFE	mm	313	284	333	405
H	HÖHE	mm	327	520	361	431
	GEWICHT	kg	15	21	19	28

SCHLAUCHANSCHLÜSSE

A	PROZESSLUFTEINLASS	mm	231 x 257	180 x 200	160 x 290	210 x 350
B	PROZESSLUFTAUSLASS	mm	Ø80	Ø100	Ø100	Ø125
C	REGENERATIONSLUFTEINLASS	mm	231 x 257*	180 x 200	160 x 290	210 x 350
D	REGENERATIONSLUFTAUSLASS	mm	Ø50	Ø80	Ø80	Ø80

*Größerer Filter und zusätzlicher Anschluss Ø80 beim CR80B-FCS