


DATABLAD

CL26

Letvægts adsorption affugter, designet for hurtig opsætning, nem transport og effektiv tørring hvor mobilitet og simplicitet er vigtigt.

OVERVÅGNINGS- OG STYRINGSOPSÆTNINGER	CL26
Overholder HSE-bestemmelserne for løft af enkeltpersoner	X
Integreret timetæller	X
Nem at afmontere, vedligeholde, servicere og renovere	X
Luftindtag/-udtag og betjeningsinstrumenter er placeret på siderne, hvilket gør det muligt at montere enheden i spejlvendte positioner	X
Primært fremstillet af genanvendt plast med 50% genanvendt grå plast og 20% genanvendt orange plast	X
Udskifteligt strømkabel med en standardlængde på 3 m	X
To driftsfunktioner - højere affugtningskapacitet eller lavere energiforbrug	X
Kraftig EC-ventilator med justerbar potentiometer for højere tryk og lettere regulering af flow	X
Konstant luftstrømsfunktion	X
Integreret MID-certificeret kWh-tæller	X
YDERLIGERE FUNKTIONER	
Fjernstart/-stop med hygostat	X
Beslag til vægmontering	X
Røradapter til indtagsluft (findes i versioner med tre eller fire porte)	X
Cotes Window Kit (installeres på under 1 minut)	X

CL26

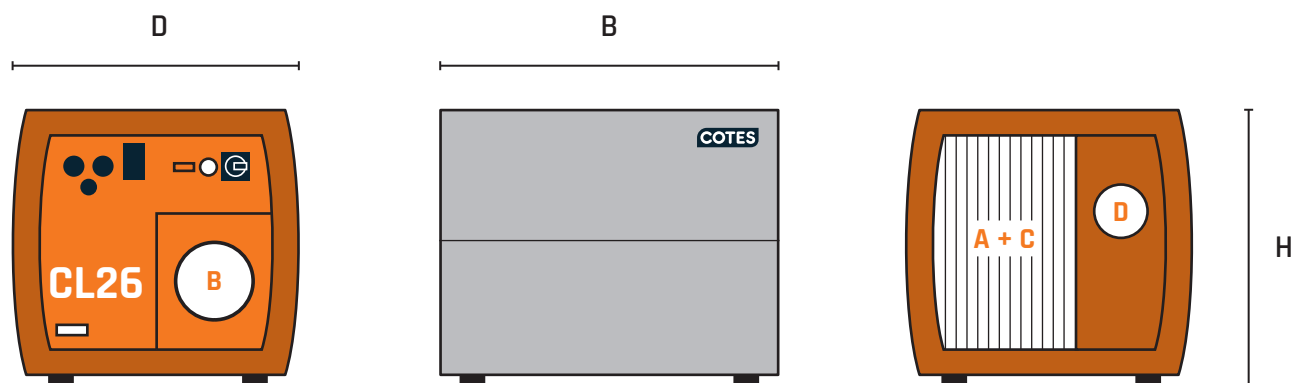

COTES LIGHTWEIGHT

TEKNISK DATA

De angivne data er baseret på nominelle betingelser.

COTES LIGHTWEIGHT				
			HIGH CAPACITY MODE	LOW ENERGY MODE
TEKNISK DATA				
AFFUGTNINGSKAPACITET VED 20°C/60%RH	kg/h		1.1	0.8
AFFUGTNINGSKAPACITET VED 20°C/40%RH	kg/h		0.9	0.7
AFFUGTNINGSKAPACITET VED 10°C/80%RH	kg/h		1.0	0.7
TØR LUFT FRIT BLÆSENDE	m³/h		>500	>500
TØR LUFT NOMINEL	m³/h		350	250
REGENERERINGSLUFT NOMINEL	m³/h		65	40
EKST. TRYK PROCESLUFT	Pa		130	180
EKST. TRYK REGENERERINGSLUFT	Po		280	280
STRØMFORSYNING	V/Ph		230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A		10	10
NOMINELT EFFEKTFORBRUG	kW		1.46	0.84
NOMINEL EFFEKTIVITET VED 20°/60%RH	kW/kg		1.33	1.05
MAX. EFFEKTFORBRUG	kW		1.57	1.01
MAX. VARME EFFEKT	kW		1.4	0.84
LYDNIVEAU: NOMINEL / FRITBLÆSENDE V. 1M	dB(A)		66/69	60/69
SPECIFIKATIONER				
B	BREDDE	mm	444	444
D	DYBDE	mm	382	382
H	HØJDE	mm	374	374
	VÆGT	kg	10.9	10.9
KANALTILSLUTNINGER				
A	PROCESLUFT INDGANG	mm	202 x 208	202 x 208
B	PROCESLUFT UDGANG	mm	Ø125	Ø125
C	REGENERERINGSLUFT INDGANG	mm	202 x 208	202 x 208
D	REGENERERINGSLUFT UDGANG	mm	Ø80	Ø80