


De angivne data er baseret på nominelle betingelser, 20°C, 60%RH.

CR100 er en kompakt og robust adsorptionsaffugter, der er designet til præcis fugtstyring i forskellige små og mellemstore miljøer, hvor kontrol af luftfugtigheden er vigtig.

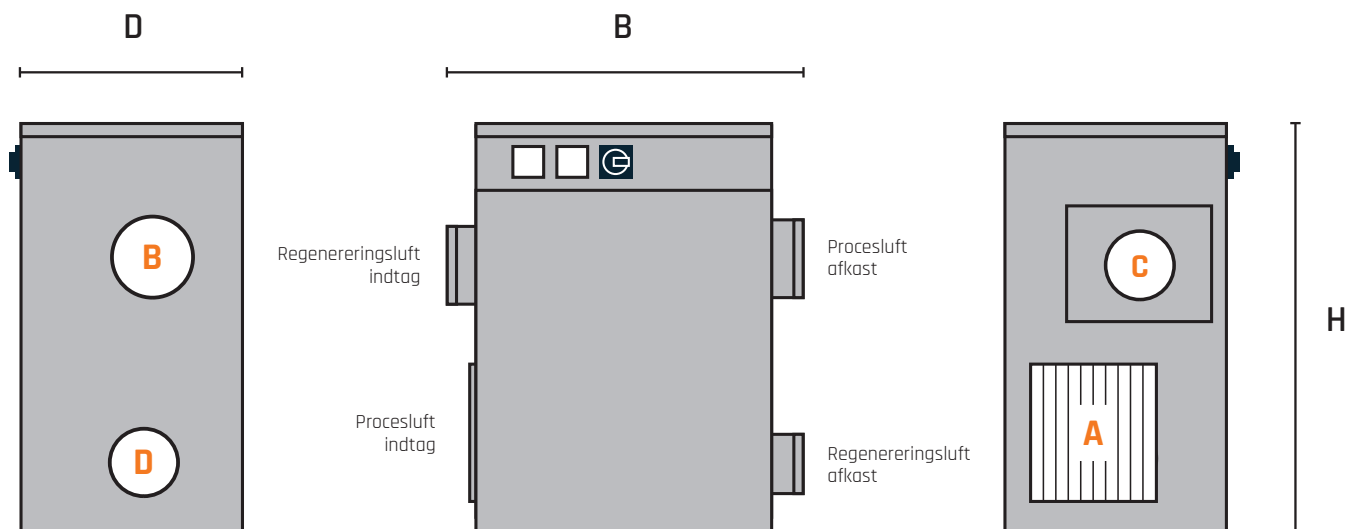

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

TØR LUFT NOMINEL	m³/h	100
REGENERERINGSLUFT NOMINEL	m³/h	40
STRØMFORSYNING	V/Ph	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
TILSLUTTET EFFEKT	kW	1.00
REGENERERINGSLUFTVARMER	kW	0.94
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A	10
EKST. TRYK PROCESLUFT	Pa	150
EKST. TRYK REGENERERINGSLUFT	Pa	140
AFFUGTNINGSKAPACITET	kg/h	0.6

SPECIFIKATIONER

B	BREDDE	mm	373
D	DYBDE	mm	284
H	HØJDE	mm	520
	VÆGT	kg	21

KANALTILSLUTNINGER

A	PROCESLUFT INDTAG	mm	140 x 150
B	PROCESLUFT AFKAST	mm	Ø100
C	REGENERERINGSLUFT INDTAG	mm	Ø100
D	REGENERERINGSLUFT AFKAST	mm	Ø80