


DATABLAD

Cotes Cold Store er en specialiseret serie af affugtere, der er designet til kølerum og fryserum – og som forhindrer is, rim og tåge selv ved temperaturer helt ned til -25°C.

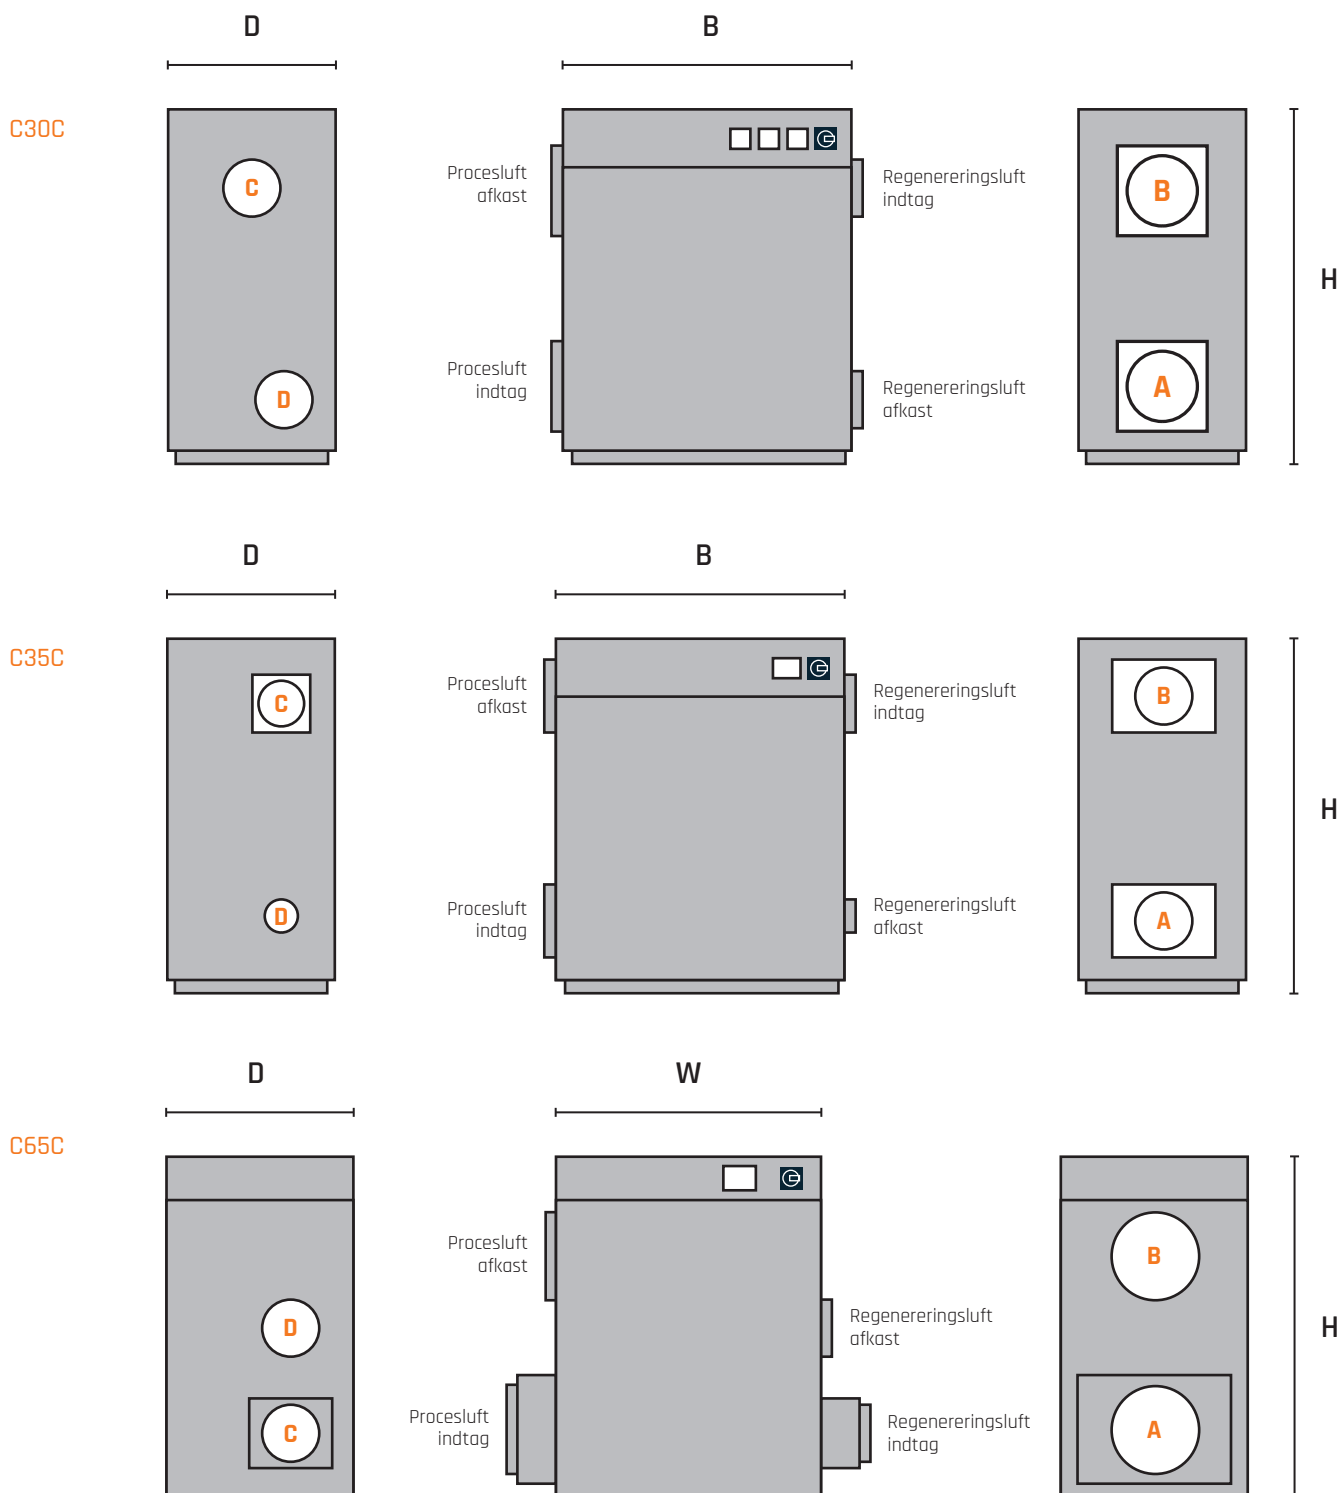

TEKNISKE DATA

De angivne data er baseret på nominelle betingelser.

COTES COLD STORE						
		C30C	C35C	C35C	C65C - 1	C65C - 3
TEKNISKE DATA						
TØR LUFT	m³/h	300	750	1000	1900	3700
REGENERERINGSLUFT NOMINEL	m³/h	50	96	129	340	340
STRØMFORSYNING	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+N+PE
TILSLUTTET EFFEKT	kW	1,4 + 1	2,9	4,3	8	11
REGENERERINGSLUFTVARMER	kW	1,2	2,3	3,4	5,1	7,2
EKSTERN KANALVARMERBELASTNING	kW	0,35	1	1	2	2
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A	10	10	16	20	20
EKST. TRYK PROCESLUFT	Pa	200	210	210	400	400
EKST. TRYK REGENERERINGSLUFT	Pa	150	300	300	400	400
AFFUGTNINGSKAPACITET	kg/h	0,3	0,5	0,9	1,5	3

SPECIFIKATIONER

B	BREDDE	mm	554	758	758	1204	1204
D	DYBDE	mm	399	494	494	783	783
H	HØJDE	mm	786	1116	1116	1741	1741
	VÆGT	kg	53	102	110	295	315

KANALTILSLUTNINGER

A	PROCESLUFT INDTAG	mm	200 x 180 (Ø200)	350 x 260 (Ø250)	350 x 260 (Ø250)	Ø400	Ø400
B	PROCESLUFT AFKAST	mm	200 x 180 (Ø200)	350 x 260 (Ø250)	350 x 260 (Ø250)	Ø400	Ø400
C	REGENERERINGSLUFT INDTAG	mm	Ø100	200 x200 (Ø200)	200 x200 (Ø200)	Ø250	Ø250
D	REGENERERINGSLUFT AFKAST	mm	Ø100	Ø125	Ø125	Ø250	Ø250