


DATABLAD

Cotes afslatere er tør-luft-overtryksløsninger, der er udviklet til at beskytte kystnære bygninger og offshorekonstruktioner mod indtrængning af salt og fugt, forebygge korrosion og forlænge aktivernes levetid.

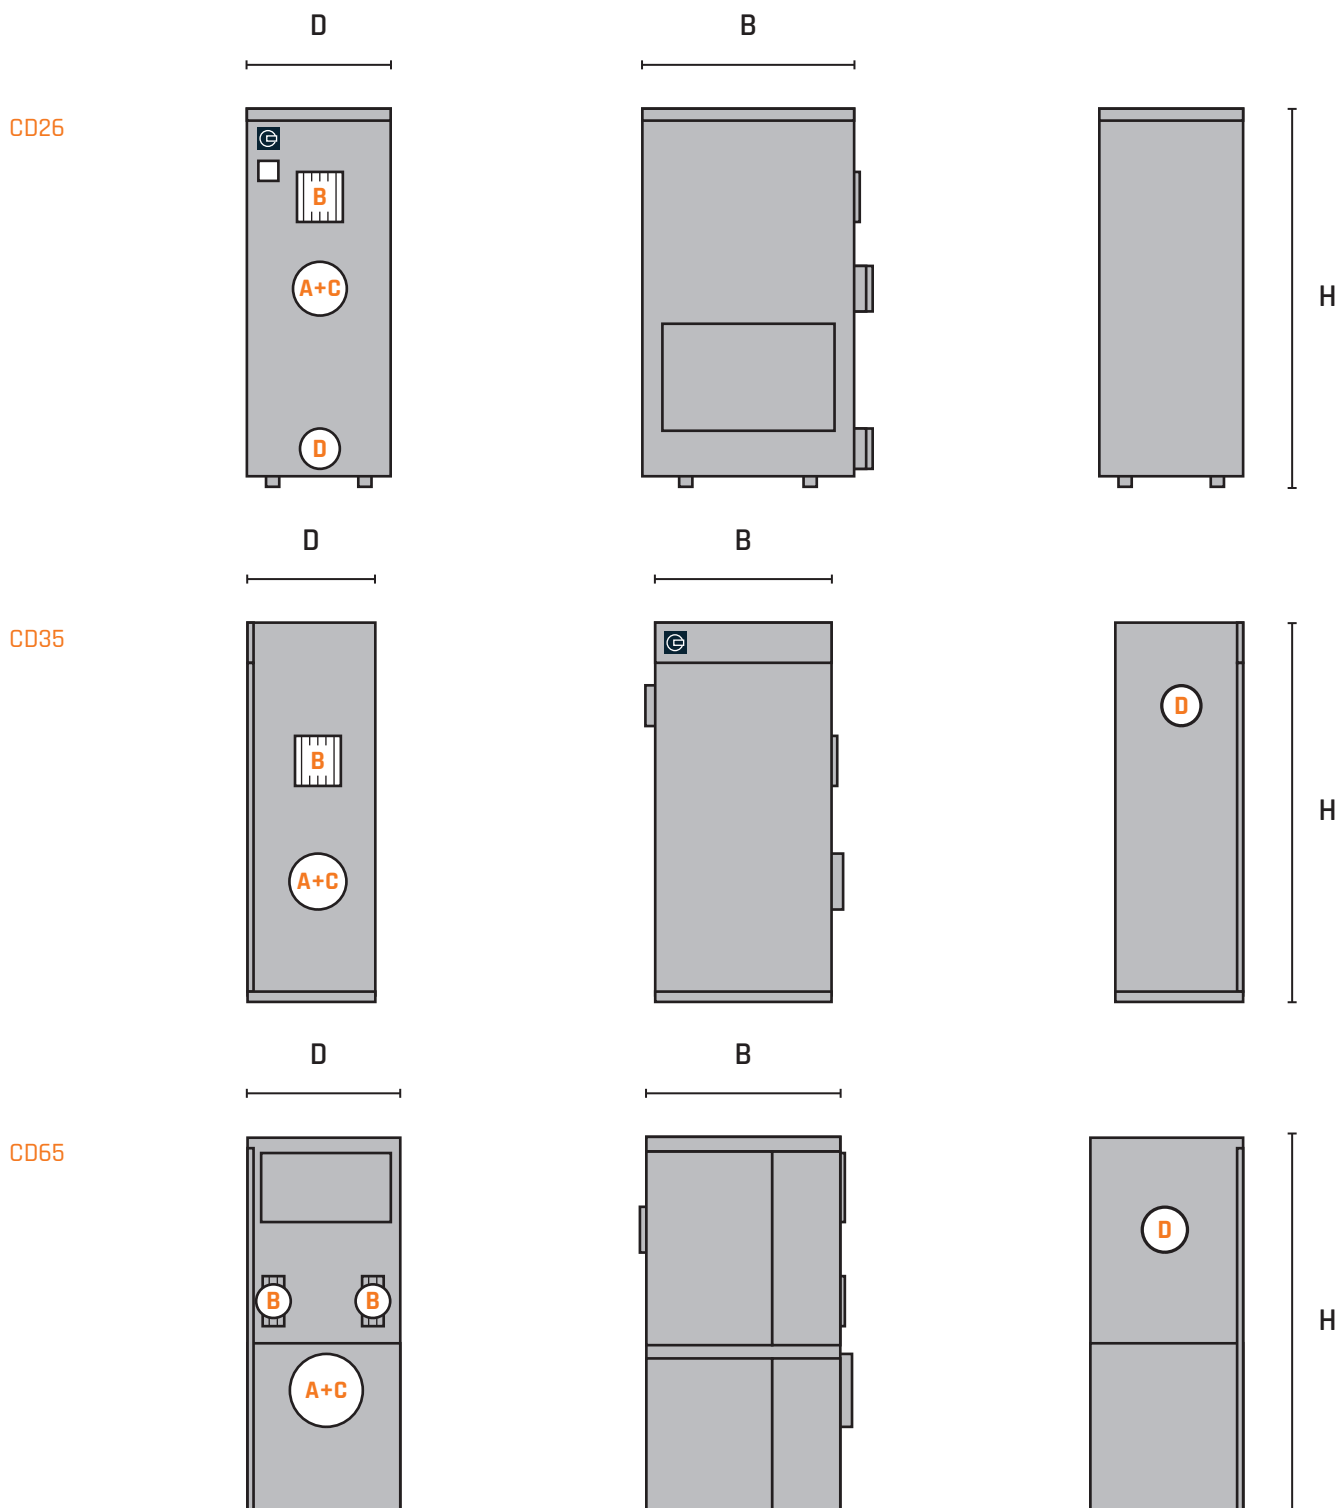

TEKNISKE DATA

De angivne data er baseret på nominelle betingelser, 20°C, 60%RH.

COTES DESALTER				
		CD26	CD35	CD65
TEKNISKE DATA				
TØR LUFT	m³/h	80	300	1000
REGENERERINGSLUFT NOMINEL	m³/h	40	150	500
STRØMFORSYNING	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	400V-50Hz / 3xPH+PE	400V-50Hz / 3xPH+PE
TILSLUTTET EFFEKT	kW	1,2	5,3	15,7
REGENERERINGSLUFTVARMER	kW	0,94	4	13,7
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A	10	16	32
EKST. TRYK	Pa	-100 to 100	-550 to 200	-600 to 200
SPECIFIKATIONER				
B BREDDE	mm	484	624	1075
D DYBDE	mm	333	454	829
H HØJDE	mm	840	1328	2001
VÆGT	kg	33	95	300
KANALTILSLUTNINGER				
A+C PROCESLUFT INDTAG	mm	Ø100	Ø200	Ø250
B PROCESLUFT AFKAST	mm	N/A*	N/A*	N/A*
D REGENERERINGSLUFT AFKAST	mm	Ø80	Ø125	Ø400

*Ikke-cirkulær åbning på siden af enheden