


DATABLAD

CH22, CH26


Højeffektive hybridaffugtere, der kombinerer adsorptions- og kondensationsteknologier for maksimal fugtjernelse og energibesparelse.

TEKNISKE DATA

CH22

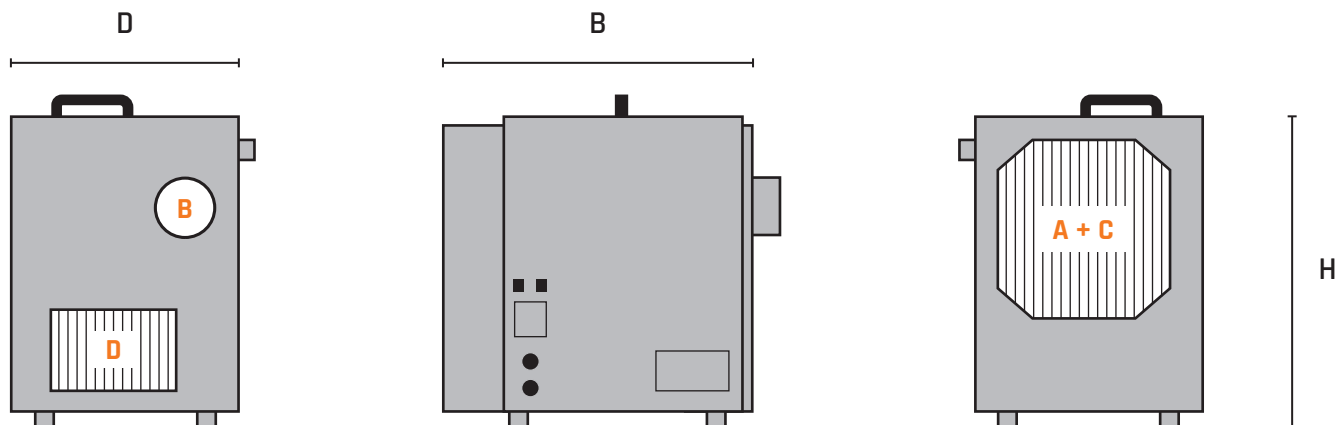

CH26

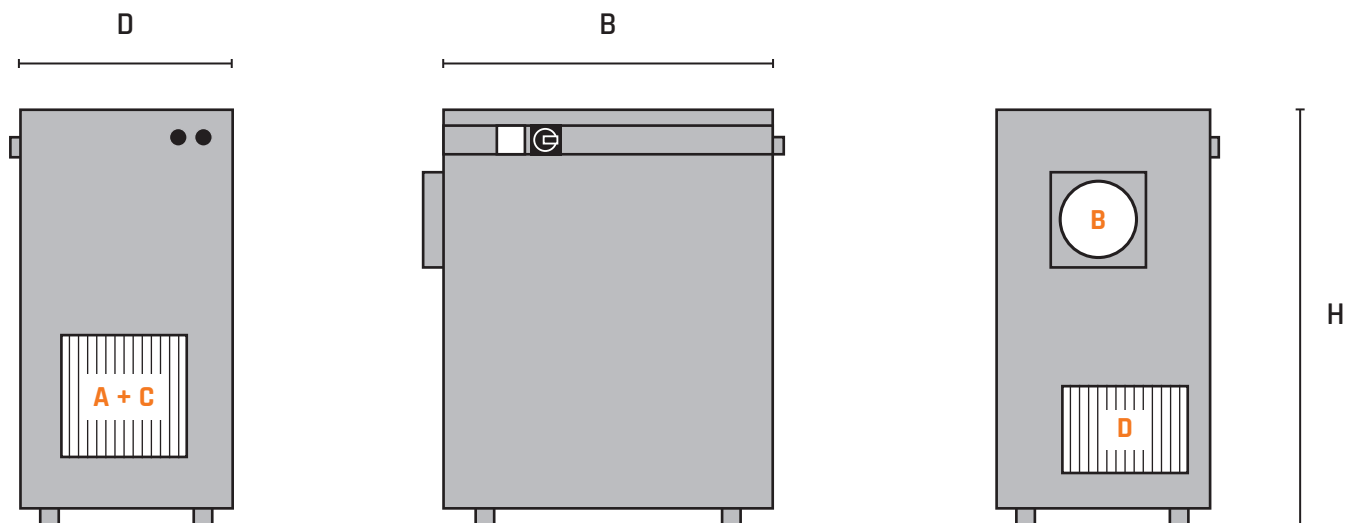

TEKNISKE DATA

De angivne data er baseret på nominelle betingelser, 20°C, 60%RH.

COTES HYBRID			
		CH22	CH26
TEKNISKE DATA			
TØR LUFT NOMINEL	m³/h	115	225
STRØMFORSYNING	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
TILSLUTTET EFFEKT*	kW	0.75	1.6
REGENERERINGSLUFTVARMER*	kW	0.64	1.4
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A	10	10
EKST. TRYK PROCESLUFT	Pa	0	150
AFFUGTNINGSKAPACITET	kg/h	0.38	0.6
* Ved nominel luftmængde			
SPECIFIKATIONER			
B BREDDE	mm	425	533
D DYBDE	mm	311	351
H HØJDE	mm	441	673
DRÆNTILSLUTNING FOR KONDENS Vand	mm	Ø10	Ø10
VÆGT (ELEKTRISK)	kg	22	39
KANALTILSLUTNINGER			
A PROCESLUFT INDTAG	mm	230 x 243	185 x 185
B PROCESLUFT AFKAST	mm	Ø80	Ø125
C REGENERERINGSLUFT INDTAG	mm	230 x 243	185 x 185
D REGENERERINGSLUFT AFKAST	mm	178 x 113	192 x 113