


# DATABLAD

## CR80B, CR240B, CR290B, CR400B


Kompakte, portable affugtere bygget til mobilitet, nemme at løfte, flytte og bruge på tværs af en bred vifte af tørringsopgaver.

### TEKNISKE DATA


#### CR80B

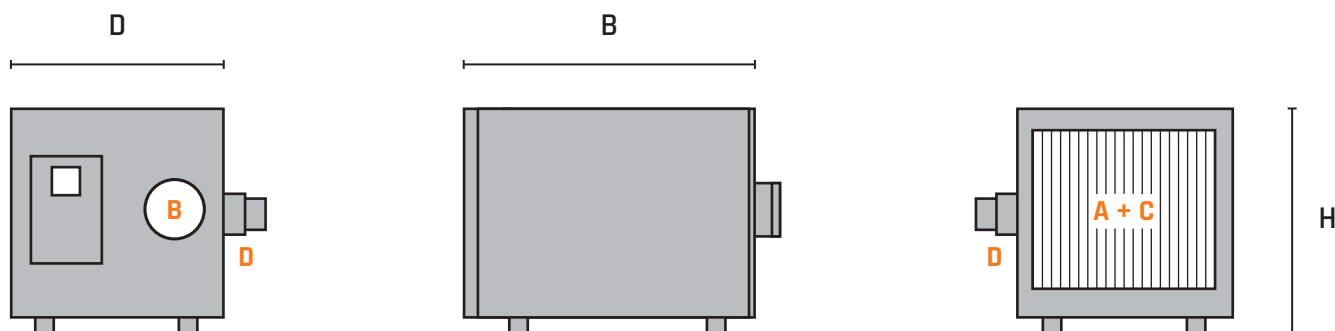

#### CR240B / CR290B

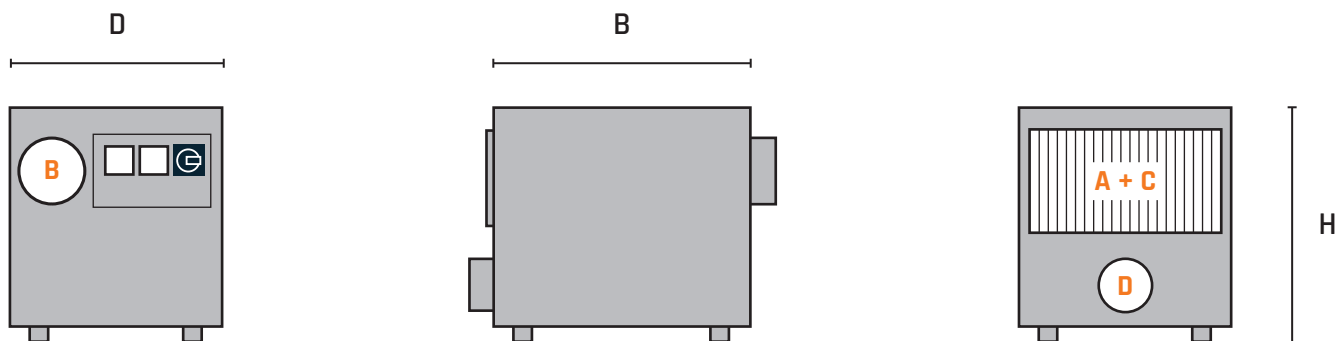

#### CR400B

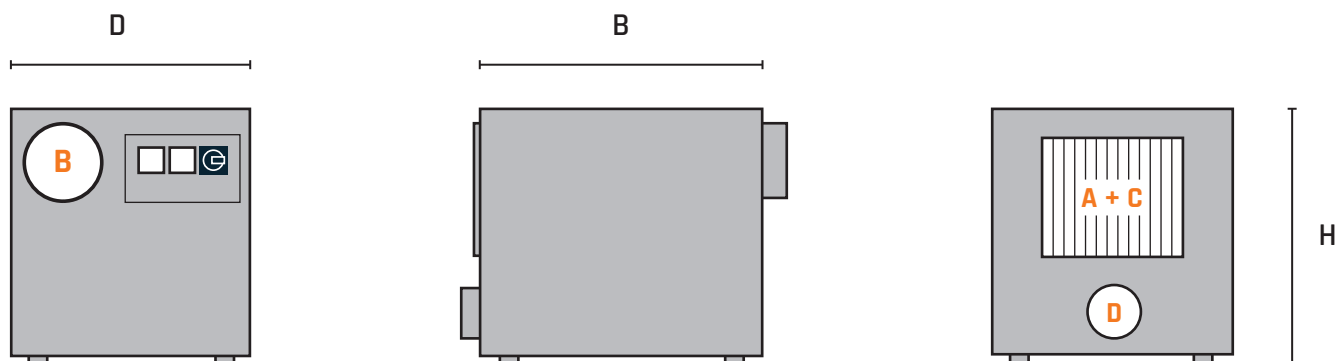

## TEKNISKE DATA

De angivne data er baseret på nominelle betingelser, 20°C, 60%RH.

COTES MOBILE					
		CR80B	CR240B	CR290B	CR400B

### TEKNISKE DATA

TØR LUFT	m³/h	80	240	290	400
REGENERERINGSLUFT NOMINEL	m³/h	40	40	65	90
STRØMFORSYNING	V/PH	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	1230V-50Hz / 1xPH+N+PE
TILSLUTTET EFFEKT	kW	0.83	1.05	1.63	1.97
REGENERERINGSLUFTVARMER	kW	0.77	0.94	1.4	1.84
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A	10	10	10	10
EKST. TRYK PROCESLUFT	Pa	50	50	30	50
EKST. TRYK REGENERERINGSLUFT	Pa	60	50	50	50
AFFUGTNINGSKAPACITET	kg/h	0.44	0.8	1.1	1.4

### SPECIFIKATIONER

B BREDDE	mm	386	400	400	472
D DYBDE	mm	313	333	333	405
H HØJDE	mm	327	361	361	431
VÆGT	kg	15	18	19	28

### KANALTILSLUTNINGER

A PROCESLUFT INDTAG	mm	231 x 257	180 x 200	180 x 200	210 x 350
B PROCESLUFT AFKAST	mm	Ø80	Ø100	Ø100	Ø125
C REGENERERINGSLUFT INDTAG	mm	231 x 257	180 x 200	180 x 200	210 x 350
D REGENERERINGSLUFT AFKAST	mm	Ø50	Ø80	Ø80	Ø80