



DATABLAD

CR80B-FC/FCS*

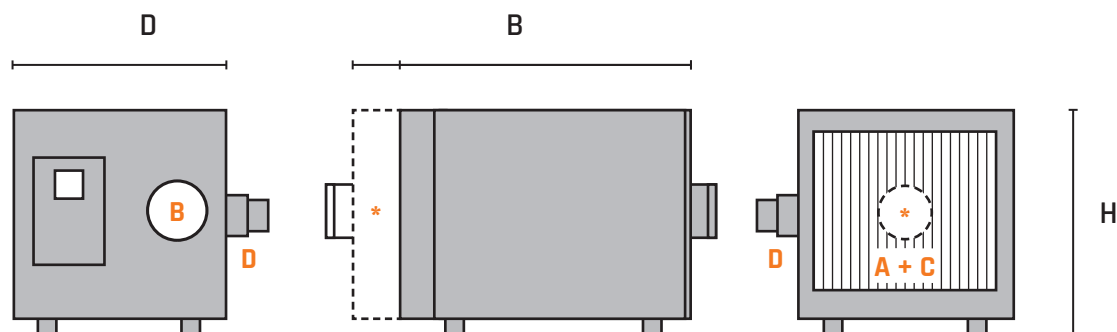


*CR80B-FCS har F7 filter samt Ø80 rør tilslutning på luftindtag


CR100

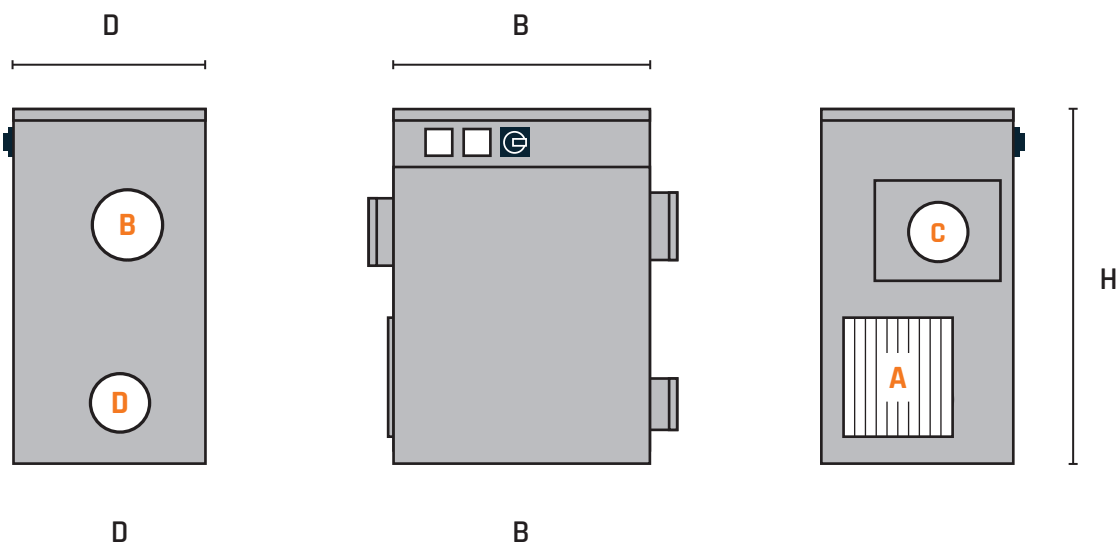

CR240B

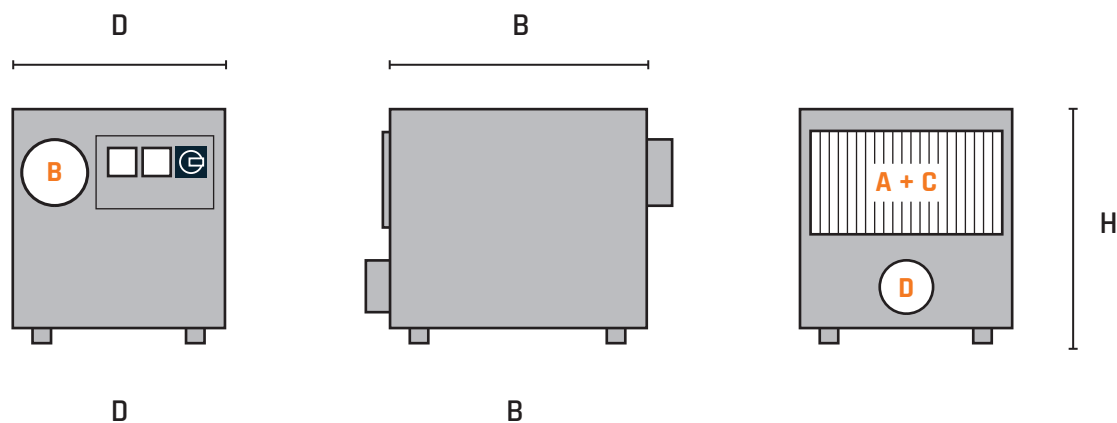

CR400BW

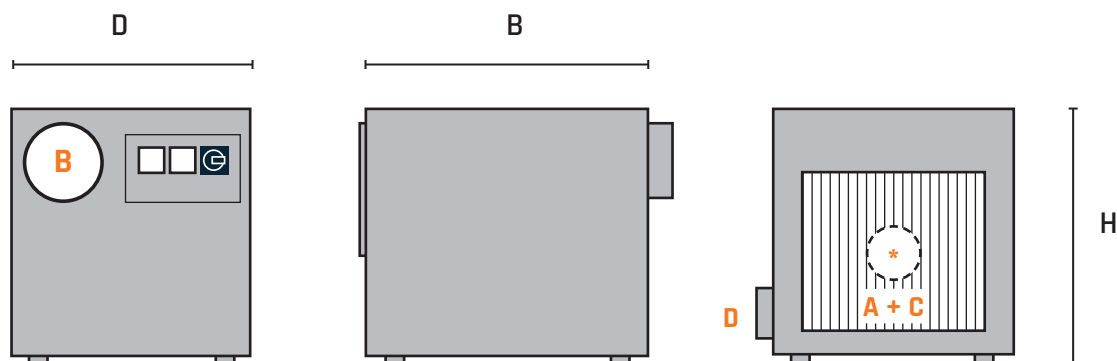

COTES MOBILE WIND

TEKNISKE DATA

De angivne data er baseret på nominelle betingelser.

COTES MOBILE WIND					
		CR80B-FC/FCS	CR100	CR240B	CR400BW
TEKNISKE DATA					
TØR LUFT	m³/h	80	100	240	400
REGENERERINGSLUFT NOMINEL	m³/h	40	38	40	90
STRØMFORSYNING	V/Ph	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE	230V-50Hz / 1xPH+N+PE
TILSLUTTET EFFEKT	kW	0.83	0.95	1.05	1.97
REGENERERINGSLUFTVARMER	kW	0.77	0.94	0.94	1.84
MAKS. SIKRINGSSTØRRELSE	A	10	10	10	10
EKST. TRYK PROCESLUFT	Pa	50	150	50	50
EKST. TRYK REGENERERINGSLUFT	Pa	60	140	50	50
AFFUGTNINGSKAPACITET	kg/h	0.44	0.6	0.8	1.4

SPECIFIKATIONER

B	BREDDE	mm	420/485	373	400	623
D	DYBDE	mm	313	284	333	405
H	HØJDE	mm	327	520	361	431
	VÆGT	kg	15	21	19	28

KANALTILSLUTNINGER

A	PROCESLUFT INDTAG	mm	231 x 257	180 x 200	160 x 290	210 x 350
B	PROCESLUFT AFKAST	mm	Ø80	Ø100	Ø100	Ø125
C	REGENERERINGSLUFT INDTAG	mm	231 x 257*	180 x 200	160 x 290	210 x 350
D	REGENERERINGSLUFT AFKAST	mm	Ø50	Ø80	Ø80	Ø80

*CR80B-FCS har F7 filter samt Ø80 rør tilslutning på luftindtag